


## Protection des relevés d'étanchéité

# BECQUET

Système de protection des relevés d'étanchéité conforme au DTU 20.12 – NF P 10-203-1 / A2. Utilisation en terrasse accessible et inaccessible.

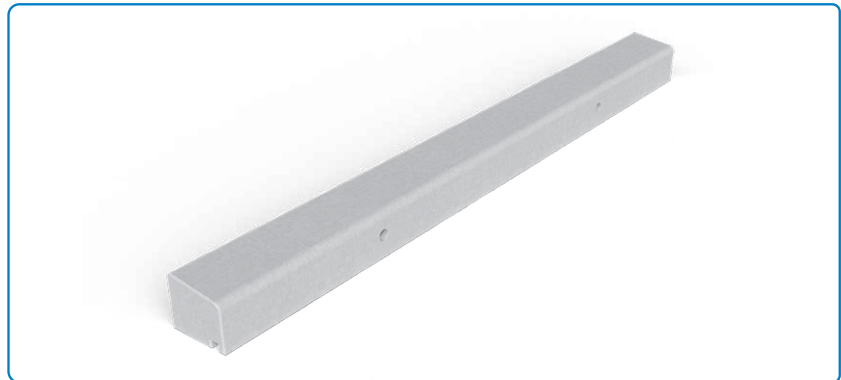

### FABRICATION

- Composition du béton : ciment ; sable; gravier ; eau ; adjuvant - selon la norme NP EN 206-1 et spécification du LNEC E-464 ; composition définie par le laboratoire CDAC (Secil).
- Becquet en béton armé.

La gorge à section en V (voir schéma, point A) est destinée à recevoir un joint de volume afin de garantir l'étanchéité dans le plan horizontal, entre 2 modules successifs.

**N.B. : Les becquets sont uniquement utilisables dans les relevés d'étanchéité. En cas d'utilisation en façade, notre responsabilité n'est pas engagée, vis-à-vis de la finition.**

### MISE EN OEUVRE

#### Becquet 5/8

- . 2 vis à métaux Zn à tête cylindrique hexagonale DIN 6921 M-06x70.
- . 2 chevilles laiton M6 à expansion arrière.
- . Percement avec foret Ø 8.160.
- . Clé serrage : pipe de Ø 10 ou visseuse puissance modérée.

#### Becquet 10/12

- . 2 vis à métaux à tête cylindrique Torx INT 912 8.8 M-08x120.
- . 2 chevilles laiton M8 à expansion arrière.
- . Percement avec foret Ø 10.210.
- . Clé serrage : six pans.

#### Becquet 14/16/20/24

- . 2 chevilles laiton M8 à expansion arrière.
- . Percement avec foret Ø 10.310.
- . Clé serrage : six pans.
- . **14** : 2 vis à métaux à tête cylindrique hexagonale INT DIN 912 8.8 M-08x140.
- . **16** : 2 vis à métaux à tête cylindrique hexagonale INT DIN 912 8.8 M-08x180.
- . **20/24** : 2 vis à métaux à tête cylindrique hexagonale INT DIN 912 8.8 M-08x240.

### AVANTAGES

- Durabilité dans le temps.
- Visserie incluse.
- Disponible en gris et en blanc. Autres coloris sur demande.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Référence	Désignation	Largeur l (mm)	Hauteur		Longueur L (mm)	Poids unitaire (Kg Δ±5%)	Unité/ palette	Poids/palette (Kg Δ±5%)	Classe de résistance et d'exposition
			H (mm)	h (mm)					
B005	Becquet 5	50	45	40	1000	4,5	150	685	C25/30, XC1
B008	Becquet 8	80	55	40	1000	8	100	825	C25/30, XC1
B010	Becquet 10	100	55	50	1000	11	90	1010	C25/30, XC1
B012	Becquet 12	120	60	50	1000	13	72	966	C25/30, XC1
B014	Becquet 14	140	60	50	1000	16	63	1035	C25/30, XC1
B016	Becquet 16	160	60	50	1000	17,5	54	970	C25/30, XC1
B020	Becquet 20	200	65	50	1000	23,5	40	965	C25/30, XC1
B024	Becquet 24	240	65	50	1000	28,5	32	940	C25/30, XC1

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garantie échoit en cas d'utilisation inappropriée ou de négligence. Toutes les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites à la réception. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut acceptation du produit en l'état.

