


Protection en-tête de mur

CHAPERON 1 PENTE

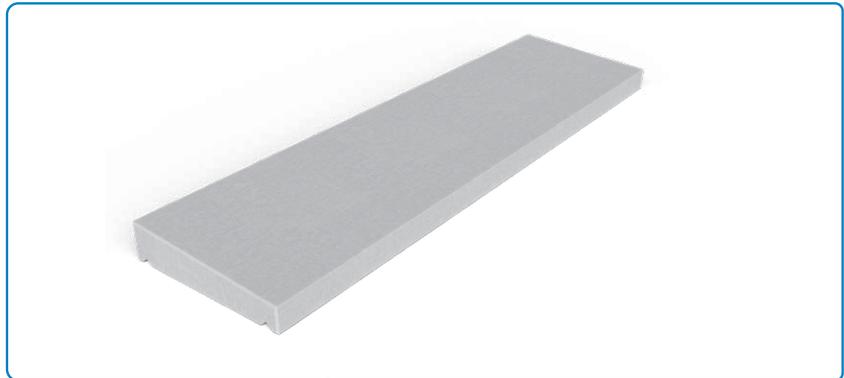

FABRICATION

- Composition du béton : ciment ; sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Chaperon en béton armé.

MISE EN OEUVRE

Scellement du chaperon avec mortier colle ou mastic polymère. Entre les éléments il est recommandé l'utilisation du mastic. La distance entre le mur et le rebord du chaperon doit être égale ou supérieure à 40mm.


AVANTAGES

- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Finition esthétique.
- Disponible en gris et blanc.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Référence	Désignation Modèles Standard	I x L	Dimensions (mm)				Poids un. (kg $\Delta\pm 5\%$)	Unités/ palette	Mur (mm)		Classe de résistance et d'exposition
			e	i	H	h			Pose à la face	Pose au milieu	
CH024	Chaperon 1 pente 16	160 x 1000	30	100	60	40	17	40	--	100	C25/30, XC1
CH020	Chaperon 1 pente 22	220 x 1000	30	160	60	40	23,5	40	150	100	C25/30, XC1
CH021	Chaperon 1 pente 26	260 x 1000	30	200	60	40	28	32	200	150	C25/30, XC1
CH025	Chaperon 1 pente 30	300 x 1000	30	240	60	40	32	30	250	200	C25/30, XC1
CH022	Chaperon 1 pente 35	350 x 1000	30	290	60	40	38	20	300	250	C25/30, XC1
Modèles Spéciaux											
CH023	Chaperon 1 pente 45	450 x 500	30	390	80	60	33,5	24	400	350	C25/30, XC1
CH019	Chaperon 1 pente 48	480 x 500	30	420	60	40	26,5	40	430	380	C25/30, XC1
CH027	Chaperon 1 pente 58	580 x 500	30	520	60	40	32	30	530	480	C25/30, XC1
CH026	Chaperon 1 pente 62	620 x 500	30	560	60	40	32,5	30	550	500	C25/30, XC1
CH029	Chaperon 1 pente 64	640 x 500	30	580	60	40	35,5	30	590	540	C25/30, XC1
CH028	Chaperon 1 pente 68	680 x 500	30	620	60	40	37,5	30	630	580	C25/30, XC1
CH051	Chaperon 1 pente 28	280 x 1000	30	220	75	55	42	24	200	150	C25/30, XC1
CH052	Chaperon 1 pente 32	320 x 1000	30	260	80	55	50	24	150	200	C25/30, XC1
CH053	Chaperon 1 pente 20	209 x 1000	30	140	58	40	23	40	150	100	C25/30, XC1
CH054	Chaperon 1 pente 37	370 x 1000	30	310	85	55	60	15	320	270	C25/30, XC1
CH055	Chaperon 1 pente 40	400 x 1000	30	340	60	40	46	20	350	300	C25/30, XC1
CH056	Chaperon 1 pente 45	450 x 1000	30	390	60	40	52	20	400	350	C25/30, XC1

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garantie échoit en cas d'utilisation inappropriée ou de négligence. Toutes les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites à la réception. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut acceptation du produit en l'état.

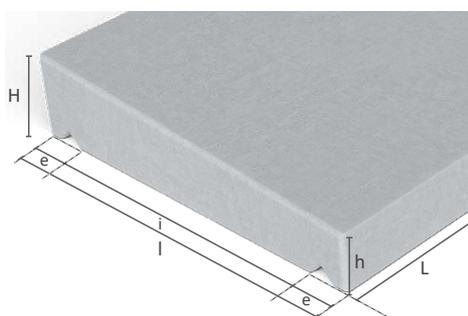

2 types de pose :

