


Protection en-tête de mur

POINTE DIAMANT

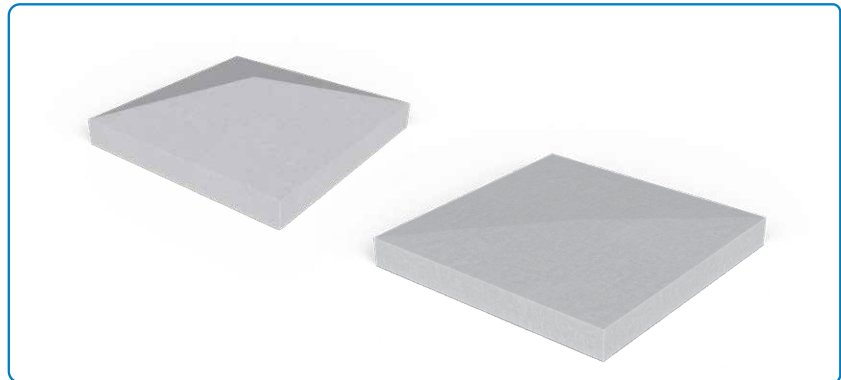

FABRICATION

- Composition du béton : ciment ; sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Chaperon en béton armé.

MISE EN OEUVRE

Scellement du chaperon au poteau avec mortier colle ou mastic polymère.

Poser avant les finitions (ravalement, peintures ou autres).

La distance entre le mur et le rebord du chaperon doit être égale ou supérieure à 40mm.

AVANTAGES

- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Finition esthétique.
- Disponible en gris et blanc.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Référence	Désignation	Dimensions (mm)			Poids unit. (kg $\Delta\pm 5\%$)	Unités/ palette	Poteau (mm)	Classe de résistance et d'exposition
		l	h	H				
PD030	Pointe Diamant 30	300	40	50	8,5	40	200	C25/30, XC1
PD035	Pointe Diamant 35	350	40	50	11,5	30	250	C25/30, XC1
PD040	Pointe Diamant 40	400	40	50	15	30	300	C25/30, XC1
PD050	Pointe Diamant 50	500	60	140	47	20	400	C25/30, XC1
PD060	Pointe Diamant 60	600	60	140	68	40	500	C25/30, XC1

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garantie échoit en cas d'utilisation inappropriée ou de négligence. Toutes les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites à la réception. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut acceptation du produit en l'état.

